TOSHIBA

東芝エアークリーンシステム 設置工事説明書

形名 ACD-H25B（本体：ハイテーブル型）
ACD-L25B（本体：ローテーブル型）
ACD-25DS（脱臭ユニット）

安全上のご注意

●設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※1を負うことが想定されること”を示します。
⚠注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害※2を負うことが想定されるか、または物的傷害※3の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。
※3：物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号の例

下に示す記号は、説明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。
書かれている内容を注意深くお読みください。

	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	注意（警告を含む）を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

据付工事は専門業者に依頼する
ご自分で据付け工事をされ、不備があった場合、感電や火災の原因となります。

専門業者

設置工事説明書をよく読み正しく確実に工事する
不備があった場合、感電や火災・けがなどの原因となります。

よく読め

可燃性ガスを使用する場所には設置しない
火災の原因となりますので充分注意してください。

禁止

ねじはゆるまないよう、最後まで確実に固定する
不十分だと本体のガタツキや故障の原因となります。

確実に固定

⚠警告

交流100Vで使用する
火災・感電の原因となります。

交流100V

電源コードは確実に接続する
接続が不十分だと、異常発熱の原因となります。

確実に接続

電源コードを傷付けたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない
電源コードが破損し火災・感電の原因となります。

禁止

アース工事を必ず行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

アース工事

段差のあるところで製品を移動させない
キャスターが破損したり、故障の原因となります。

禁止

傾斜があったり、がたつきがある場所に据付けない
製品が傾いたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。

禁止

製品に水をかけたりしない
ショートや感電のおそれがあります。

水かけ禁止

改造や必要以上の分解はしない
火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

⚠注意

吸込口上に重たい物を乗せない
ガラス材を使用しておりますので、ガラスが割れたりけがの原因となります。

禁止

清掃等の目的においても吸込口の分解を行わない
けがの原因となります。定期メンテナンス時にメンテナンス作業者に申しつけください。

分解禁止

テーブルの上に乗らない
落下・転落等でけがをする原因となります。

禁止

部品の取付けは確実に行う
部品の接触が悪く火災になるおそれがあります。

確実に取付ける

据付けの際は必ず手袋を着用する
着用しないとけがをすることがあります。

手袋着用

組立作業は必ず2人以上で行う
1人で行うとけがをするおそれがあります。

2人以上で行う

1 はじめに（工事される方へのお願い）

■設置工事は、必ず二人以上で行ってください。
■設置工事の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
■この設置工事説明書は取扱説明書とともに必ずお客様にお渡しください。

設置前の確認

傾斜がなく、平坦な場所に設置してください。

梱包部品の確認

■この商品は4個に分けて梱包されています。全ての梱包箱がそろっているか確認してください。
①本体　②テーブル　③吸込口・プレフィルター　④脱臭ユニット
■組立てをされる前に、商品の損傷がないこと、梱包部品がそろっていることを確認してください。

本　　体	テ　ー　ブ　ル	吸　込　口
 1個	 1個	 1個
プレフィルター	**脱臭ユニット**	**アース付アダプター**
 1個	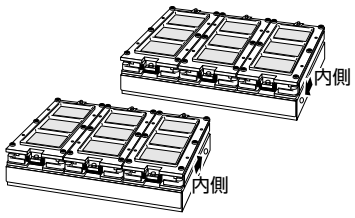 2個	1個

テーブル用固定ねじ	六 角 レ ン チ	取 扱 説 明 書	設置工事説明書（本書）
 4本	 1個	 1冊	 1冊

2 据付け工事

❶ 本体の組立て・設置

1

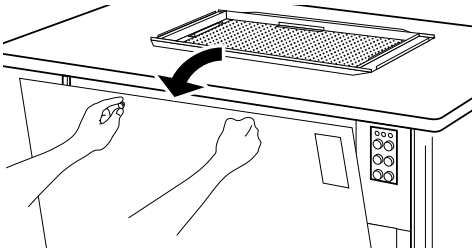

●本体スイッチ側のメンテナンスドアを上部2か所のねじをゆるめて開けてください。

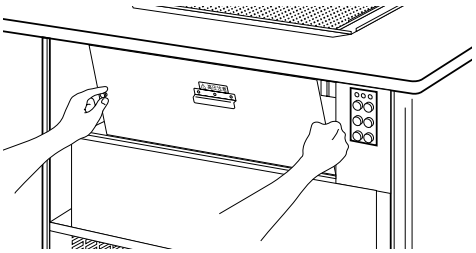

●中の高圧注意と書かれた扉を左右のねじをゆるめてはずしてください。

2

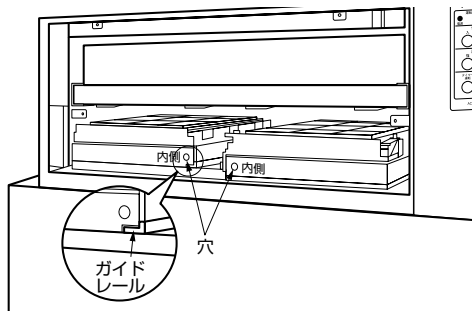

●脱臭ユニットをセットします。穴を内側にして奥まで確実に押し込んでください。
※ガイドレールに載せてから押し込んでください。

3

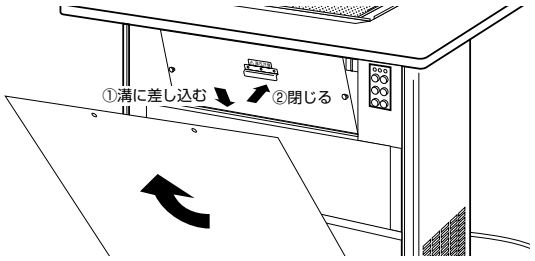

●高圧注意と書かれた扉を①のように溝に差し込み、②の方向に取付けます。隙間が無いことを確認願います。
タイマーは10時間にセットしてありますので、お客様と相談の上セットし直してください。(最大12時間)

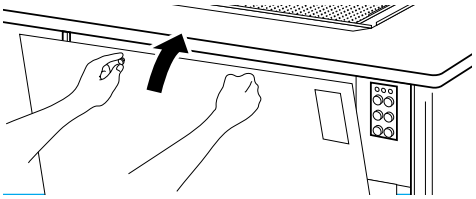

●メンテナンスドアを閉めてください。

4

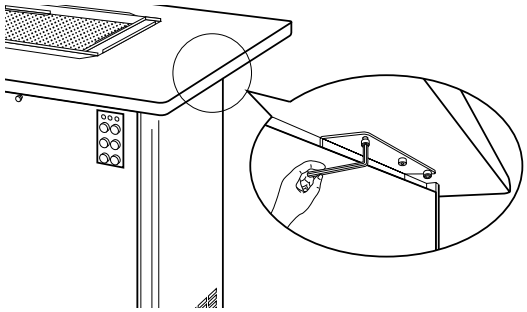

●テーブルの左右から出ている位置合せのビスに本体合わせ穴（中央）をはめ込み、両脇を付属の六角レンチと4本の六角穴付ボルトで固定します。

5

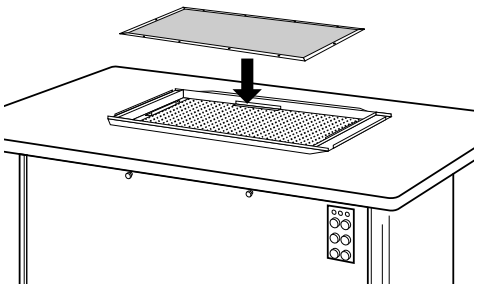

●テーブルの吸込部にプレフィルターを置きます。

※プレフィルターを置く前に、ゴミや異物が残っていないか確認してください。

6

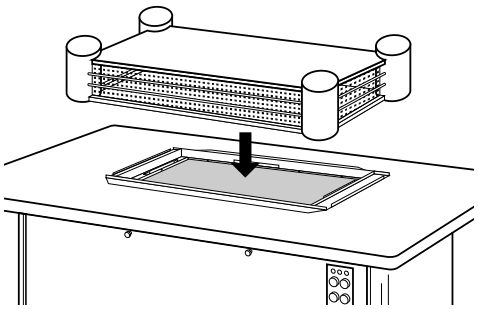

●テーブルには保護シートが貼付けてありますので、はがしてください。その後吸込口を吸込部に載せてください。

7

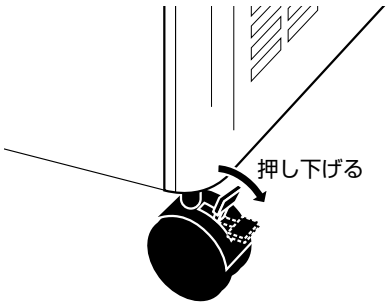

●傾斜がなく、平坦な場所に設置してください。その後、メンテナンスドア側キャスター2個のロックを押し下げてください。

8



●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。コンセントが3Pでない場合は、付属のアース付アダプターをご使用ください。この時、アダプターのアース端子を必ずアースに接続してください。

❷ 工事完了後の確認（試運転）

■通常運転

1



●通常運転スイッチを押します。
※スイッチが確実に奥まで押されていることを確認してください。



●風量切換スイッチを押し、「強」または「標準」を選びます。
※スイッチが確実に奥まで押されていることを確認してください。



●電源入・切スイッチを「入」にします。



●確認後、電源入・切スイッチを「切」にします。

2



●電源入・切スイッチを「入」にしたときに、電源・脱臭・集塵の各ランプが点灯していることを確認してください。

外形寸法 (単位：mm)

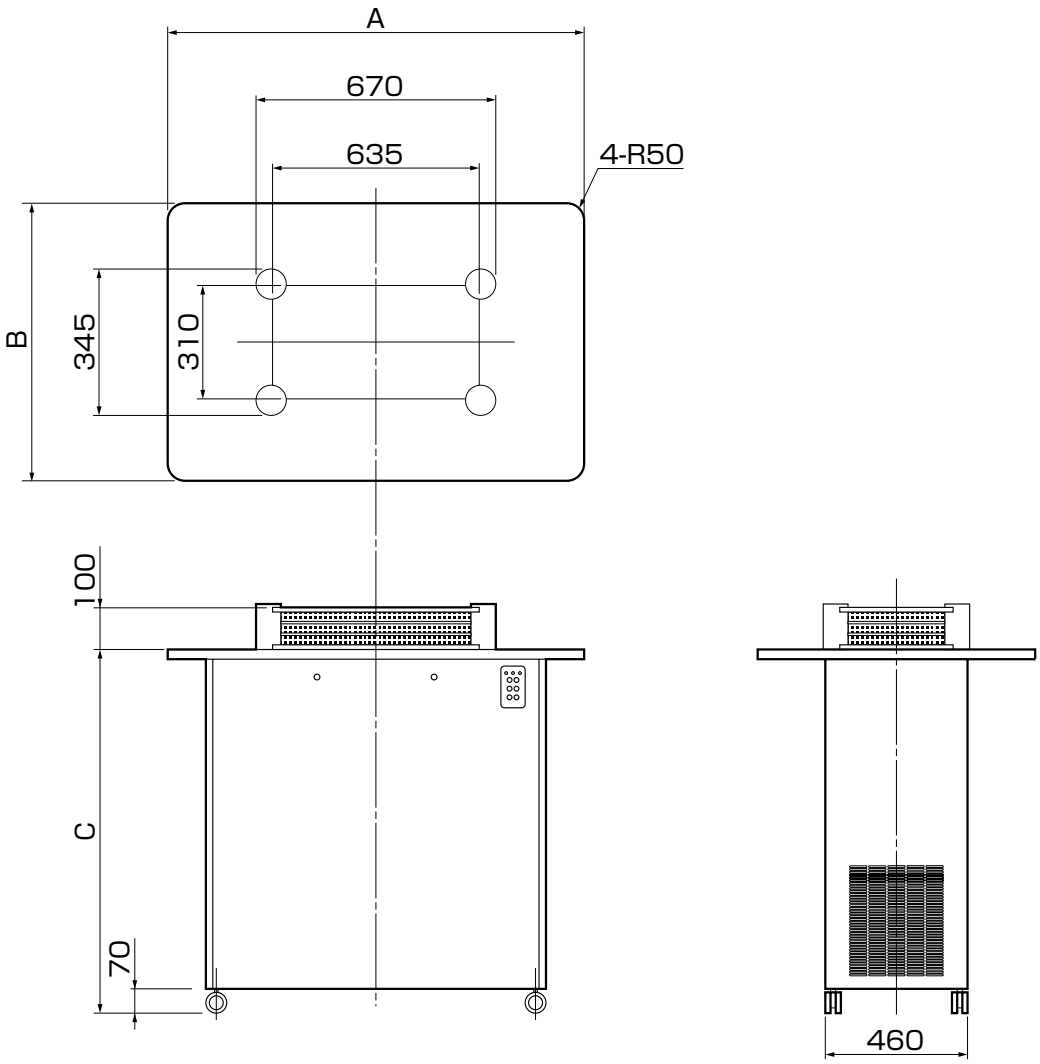

形名 ＼ 記号寸法	A	B	C
ACD-H25B	1200	800	1050
ACD-L25B	1200	800	700

株式会社 東芝 家電機器社　〒105-8001　東京都港区芝浦 1-1-1 （東芝ビルディング）

2002.8.S②P